



TESA
TECHNOLOGY

2024-1 **Hits**



SMART MEASUREMENT SOLUTIONS



Wersja PL-EUR

Najkorzystniejsze ceny ważne do 30.06.2024
Ceny nie zawierają podatku VAT

[TESAtechnology.com](https://www.tesa-technology.com)

Nowy produkt:

Zestaw-suwmiarka elektroniczna z transmisją danych - suwmiarka elektroniczna + nadajnik TLC-BLE Bluetooth®

W obecnym kontekście Przemysłu 4.0, łączność narzędzi stała się niezbędną funkcją i otwiera potężne możliwości (raporty, analizy statystyczne itp.). Dzięki nadajnikowi Bluetooth® dostarczanemu wraz z suwmiarkami TESA, zbieranie danych nigdy nie było takie proste!



182€



00511023

Nr katalogowy	Opis	Zakres pomiarowy, mm	Stopień zabezpieczenia	Rolka	Pręt głębokościomierza	Cena kat. €	Cena prom. €
00511019	TWIN-CAL + nadajnik TLC-BLE	0 ÷ 150		z	Okragły	170	136
00511020	TWIN-CAL + nadajnik TLC-BLE	0 ÷ 150		bez	Prostokątny	170	136
00511021	TWIN-CAL IP67+ nadajnik TLC-BLE	0 ÷ 150	IP67	bez	Prostokątny	228	182
00511022	TWIN-CAL IP67 + nadajnikTLC-BLE	0 ÷ 150	IP67	bez	Okragły	228	182
00511023	TWIN-CAL IP67 + nadajnikTLC-BLE	0 ÷ 150	IP67	z	Okragły	228	182

Trio-Packs:

3 suwmiarki cyfrowe TESA-CAL IP67



276€


MYŚL W WIĘKSZEJ SKALI!

W TRIO PACKu każda suwmiarka tylko 92€!

Nr katalogowy	Opis	Zakres pomiarowy, mm	Stopień zabezpieczenia	Rolka	Pręt głębokościomierza	Cena kat. €	Cena prom. €
00530140P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	bez	Prostokątny	345	276
00530141P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	bez	Okragły	345	276

Suwmiarki z odczytem zegarowym

- Doskonałe działanie suwaka zapewniające płynny przesuw
- Solidna konstrukcja z obudową chroniącą mechanizm wewnętrzny
- Zintegrowany mechanizm antywstrząsowy gwarantujący trwałość i stabilność wskazań w czasie
- Pewny odczyt dzięki dużej tarczy o wysokim kontraście

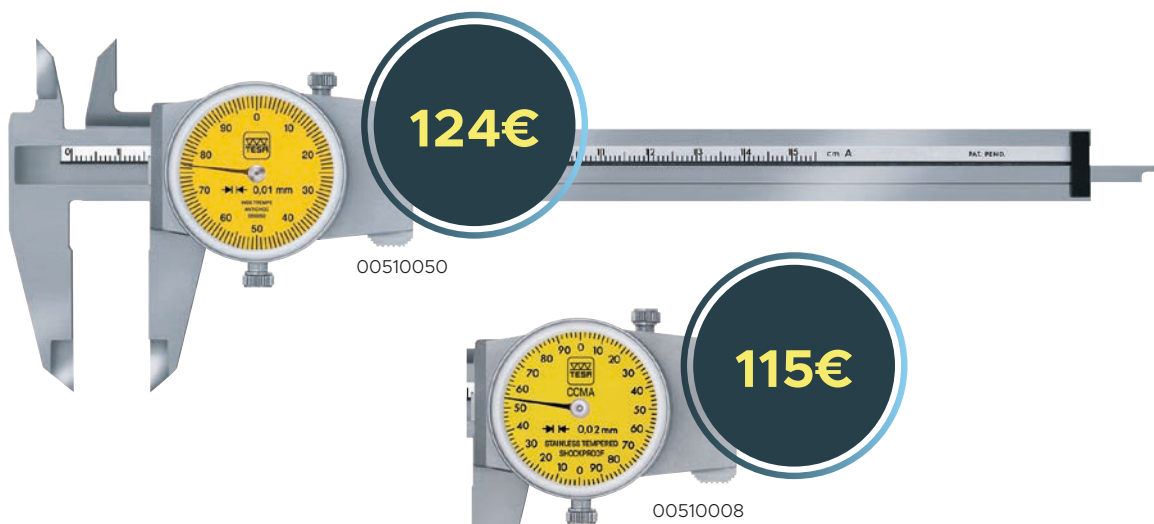

Nr katalogowy	Opis	Zakres pomiarowy, mm	Przesuw / obr.wskaz., mm	Dz. elem mm	Materiał	Cena kat. €	Cena prom. €
00510050	CCMA-M	0 ÷ 150	1	0,01	Metalowa	155	124
075115821	CCMA-M	0 ÷ 150	1	0,02	Metalowa	141	112
00510008	CCMA-M	0 ÷ 150	2	0,02	Metalowa	144	115

Trio-Pack:

3 suwmiarki z odczytem zegarowym



MYŚL W WIĘKSZEJ SKALI!

W TRIO PACKu każda suwmiarka tylko **110€!**

Nr katalogowy	Opis	Zakres pomiarowy, mm	Przesuw / obr.wskaz., mm	Dz. elem mm	Materiał	Cena kat. €	Cena prom. €
00510008P	Trio-Pack CCMA-M	0 ÷ 150	2	0,02	Metalowa	412	329

Czujniki zegarowe

- Zoptymalizowane żółte tło dla pewniejszego odczytu wskazań
- Mechanizm antywstrząsowy dla zabezpieczenia mechanizmu wewnętrznego



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Stopień zabezpieczenia	Mechanizm antywstrząsowy	Przesuw / rozdzielczość, mm	Dz. elem. mm	Ø Tarczy	Cena kat. €	Cena prom. €
01419053	1	IP40	z	0,2	0,001	44,5	277	221
01419056	3	IP40	z	0,2	0,002	44,5	251	200
01419047	5	IP40	z	0,5	0,01	40	112	89
01419055	5	IP40	z	0,2	0,001	61,5	283	226
01419048	10	IP40	z	1	0,01	58	72	57
0141760501	10	IP40	bez	10	0,1	58	84	67

Statywy magnetyczne

- Wysoka elastyczność pozycjonowania
- Proste i bezpieczne blokowanie za pomocą dwupozycyjnego pokrętkła
- Bardzo sztywne ramię i przegub
- Ramię wykonane ze stopów lekkich
- Chwyt typu jaskółczy ogon z otworem mocującym Ø 8 mm
- Zacisk z precyzyjną regulacją



Nr katalogowy	H mm	L mm	Wymiary V mm	Wym. podst. mm	Siła magnesu N	Cena kat. €	Cena prom. €
01639061	310	200	Ø 30 ÷ 150	60 x 50 x 55	800	302	241
01639062	390	280	Ø 30 ÷ 150	60 x 50 x 55	800	371	296
01639063	445	330	Ø 30 ÷ 150	73 x 50 x 55	1000	742	593

W dostawie, bez czujnika

Wysokościomierze 1D TESA-HITE

- Duży kolorowy wyświetlacz dla pewnego odczytu w słabo oświetlonym otoczeniu
- Długa żywotność baterii (60 godzin) pozwala unikać częstego ładowania
- Szybki dostęp do pierwszego pomiaru od momentu uruchomienia (<4 s), dla znacznej oszczędności czasu
- Dostarczany z darmowym certyfikatem SCS, aby uniknąć dodatkowych kosztów kalibracji przy zakupie

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Max. dop. Błąd, μm	Granica powtarzalności, μm	Cena kat. €	Cena prom. €
00730084	415	2,5 + 4L	Na powierzchni: ≤ 2 Na łuku: ≤ 3	4635	4170

L w mm



00730084

Chropowatościomierz RUGOSURF 20

Chropowatościomierz z 15 najczęściej używanymi parametrami chropowatości




06930013



Nr katalogowy	Opis	Cena kat. €	Cena prom. €
06930013	Chropowatościomierz RUGOSURF 20	1981	1780

Do pobrania darmowe oprogramowanie do transmisji danych.

Mikrometry analogowe ISOMASTER

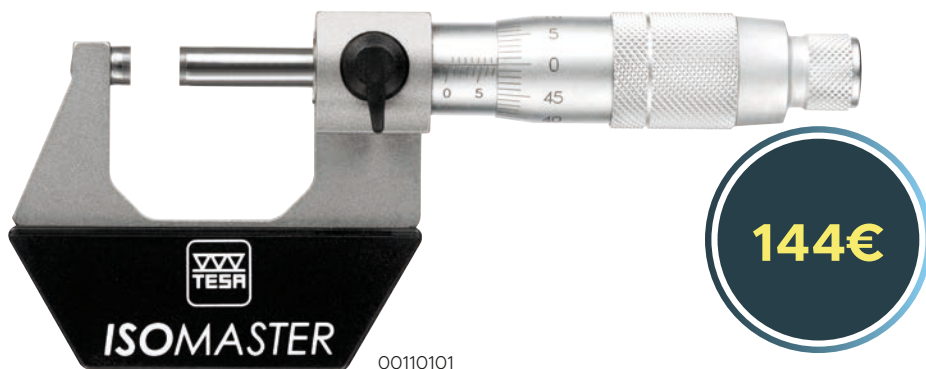

00110101

Nr katalogowy	Opis	Zakres pomiarowy, mm	Przesuw / obrót, mm	Dz. elem. mm	Cena kat. €	Cena prom. €
00110101	Mikrometr ISOMASTER AA	0 ÷ 25	0,5	0,01	180	144
00110102	Mikrometr ISOMASTER AA	25 ÷ 50	0,5	0,01	265	212
00110103	Mikrometr ISOMASTER AA	50 ÷ 75	0,5	0,01	280	224
00110104	Mikrometr ISOMASTER AA	75 ÷ 100	0,5	0,01	322	257

Statywy do mikrometrów



00160201



072110123

Nr katalogowy	Opis	Cena kat. €	Cena prom. €
00160201	Statyw do mikrometrów z chwytem do grubości 16 mm	125	100
072110123	Statyw do mikrometrów z chwytem do grubości 20 mm	143	114



Czujnik uchylny INTERAPID 312

- Duży zakres pomiarowy
- Solidna konstrukcja
- Mocowanie poprzez uchwyt na jaskółczy ogon lub uchylny trzpień \varnothing 4 mm
- Pomiar dwukierunkowy
- Zawiera licznik obrotów, dla pewnego odczytu wskazań
- Zawsze ten sam kierunek obrotu wskazówki



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy mm	Podział tarczy	Działka elementarna mm	\varnothing Tarczy mm	Cena kat. €	Cena prom. €
07411366	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	37,5	314	251
07411367	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	30	313	250
07411368	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	37,5	381	304
07411369	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	30	381	304

Czujnik uchylny TESATAST

- Wysoka dokładność i bardzo niski nacisk pomiarowy, z 7 łożyskami rubinowymi
- Długa żywotność dzięki mechanizmowi antywstrząsowemu
- Brak wrażliwości na pola magnetyczne



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy mm	Podział tarczy	Działka elementarna mm	\varnothing Tarczy mm	Cena kat. €	Cena prom. €
01810005	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	28	153	122
01810006	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	38	163	130
01810007	0,5	0 ÷ 0,25 ÷ 0	0,01	28	172	137
01810008	0,5	0 ÷ 0,25 ÷ 0	0,01	38	187	149
01810009	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	28	172	137
01810010	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	38	191	152

Wyświetlacze cyfrowe

- Wytrzymały, zastosowanie w laboratorium i na hali produkcyjnej
- Duży kolorowy wyświetlacz zapewniający wygodny odczyt
- Łatwa obsługa
- 4 różne style wyświetlania
- Dotykowy ekran



Nr katalogowy	Désignation	Cena kat. €	Cena prom. €
04430014	Wyświetlacz TWIN-T20	1589	1270
04430020	Wyświetlacz TWIN-T20 nano	1498	1340
04430015	Wyświetlacz TWIN-T40	2066	1850
03210924	Czujnik GT22-I	370	296
04761071	Pedał nożny, USB, 2 m	153	122
01639035	Statyw pomiarowy ze stolikiem granitowym klasy 00, stolik = 100 x 150 x 40 mm, kolumna = Ø 20 x 240 mm	473	378

	TWIN-T20	TWIN-T20 nano	TWIN-T40	
	04430014	04430020	04430015	
Złącza	Sondy TESA (Din 5p)	2	4	
	Przyrządy TESA z wyjściem USB (USB A)	2	2	4
	Sondy Heidenhain (Sub-D 15p)		2	
Funkcje	Wskazania pomiarów	2	2	4
	Sekwencje pomiarowe	2	2	4
	Programy pomiarowe	2	2	4
	Podział na grupy selekcyjne	8	8	16
	Funkcje matematyczne	Brak	Brak	Tak



Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych produktach, zwłaszcza ze względu na postęp techniczny i dalszy rozwój. Wszystkie ilustracje i dane techniczne nie są wiążące. Wszystkie przedstawione ceny są niewiążącymi rekomendacjami cenowymi.