

90
Lat
AUTOSTAT
90 lat innowacji i
jakości!

WAŻNE DO
31/05/2025

BLUE

HITS


**AUTOSTAT BALANSER -
DLA BEZPIECZNEGO, PRECYZYJNEGO I
WYDAJNEGO PROCESU OBSŁUGI ŁADUNKÓW**

Odkryj WYJĄTKOWE PRODUKTY w
bezkonkurencyjnie ATRAKCYJNYCH CENACH.

HAHN+KOLB
GROUP



LET'S WORK TOGETHER.

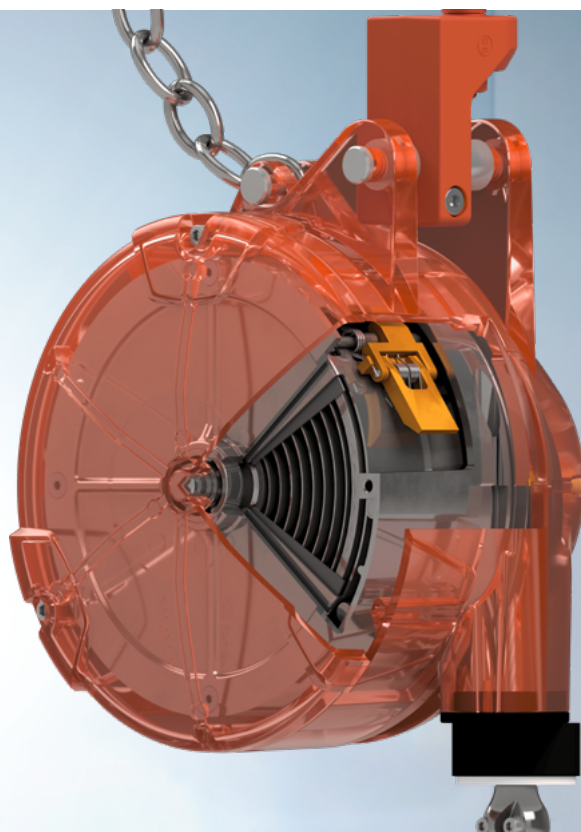

AUTOSTAT BALANSER TYP 8241

2,000 mm przedłużenie linki, nośność
zakresy: 12.0-100.0 kg

Poznaj nowy poziom ergonomii w miejscu pracy dzięki naszym innowacyjnym przeciwwagom. Oferują one idealne rozwiązanie do łatwego i precyzyjnego pozycjonowania narzędzi i ładunków - bez konieczności dodatkowego obciążania.

Dzięki specjalnie opracowanemu stożkowemu bębnowi linowemu siła wciągania liny pozostaje stała, aby utrzymać ładunek bez obciążania. Pozwala to na bezpieczne i precyzyjne pozycjonowanie ładunków na żądanej wysokości - dla poprawy ergonomii i większej wydajności w produkcji i instalacji.

Min./max. nośność	Typ	HK 77000... Nr kat.	
12-20 kg	8241/1	980	775.00
20-30 kg	8241/2	981	824.00
30-45 kg	8241/3	982	893.00
45-60 kg	8241/4	983	961.00
60-75 kg	8241/5	984	1 030.00
75-90 kg	8241/6	985	1 051.00
90-100 kg	8241/7	986	1 086.00

cena jednostkowa, €

Z BLOKADĄ RĘCZNĄ

Min./max. nośność	Typ	HK 77000... Nr kat.	
12-20 kg	8241/81	987	888.00
20-30 kg	8241/82	988	937.00
30-45 kg	8241/83	989	1 006.00
45-60 kg	8241/84	990	1 075.00
60-75 kg	8241/85	991	1 143.00
75-90 kg	8241/86	992	1 165.00
90-100 kg	8241/87	993	1 200.00

cena jednostkowa, €

MADE IN




Z
BLOKADĄ
RĘCZNĄ



AUTOSTAT BALANSER TYP 8241, NIERDZEWNY

2,000 mm przedłużenie linki, nośność zakresy: 12.0-100.0 kg

Zoptymalizuj procesy produkcyjne dzięki naszym nierdzewnym urządzeniom AUTOSTAT – opracowanym specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach przemysłu przetwórstwa mięsnego. Bezpieczne dla żywności, smarowanie zgodne z NSF oraz nierdzewne materiały oznaczają, że nasze produkty zapewniają maksymalną higienę i niezawodność, nawet w wilgotnym środowisku pracy.

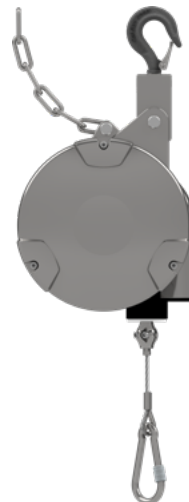

Min./max. nośność	Min. nośność (kg)	Max. nośność (kg)	Typ (nierdzewny)	HK 77000... Nr kat.	HK 77001... Nr kat.
12-20 kg	12	20	8241/1	994 1 132.00	- -
20-30 kg	20	30	8241/2	995 1 185.00	- -
30-45 kg	30	45	8241/3	996 1 261.00	- -
45-60 kg	45	60	8241/4	997 1 336.00	- -
60-75 kg	60	75	8241/5	998 1 411.00	- -
75-90 kg	75	90	8241/6	- -	000 1 435.00
90-100 kg	90	100	8241/7	- -	001 1 473.00

cena jednostkowa, €



AUTOSTAT BALANSER TYP 8248, DWIE LINKI

2,000 mm przedłużenie linki, nośność zakres: 12.0-100.0 kg

Pakiet zasilający z dwoma linkami nośnymi dla maksymalnego bezpieczeństwa dla użytkownika i aplikacji.

Dzięki zmienionej, solidnej i nowoczesnej konstrukcji oferują nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także wyjątkową odporność i trwałość. Konstrukcja została również zasadniczo zoptymalizowana aby sprostać rosnącym wymaganiom w wymagających środowiskach pracy. Rezultat: Balansery, które są w stanie wytrzymać największe obciążenia, jednocześnie czyniąc codzienną pracę bezpieczniejszą i bardziej wydajną.



Min./max. nośność	Typ	HK 77001... Nr kat.
12-20 kg	8248/1	002 930.00
20-30 kg	8248/2	003 996.00
30-45 kg	8248/3	004 1 073.00
45-60 kg	8248/4	005 1 160.00
60-75 kg	8248/5	006 1 247.00
75-90 kg	8248/6	007 1 287.00
90-100 kg	8248/7	008 1 338.00

cena jednostkowa, €



Ergonomiczne i zdrowe siedzenie - innowacyjne mechanizmy siedziska i podparcia

20% lżejszy - może wytrzymać do 150 kg

Optymalny komfort podczas siedzenia

Punktowo-elastyczny rdzeń sprężynowy z mikrokieszeniami

DAUPHIN BIUROWE KRZESŁO OBROTOWE

Rzeczywiście spełnia wymagania nowej generacji przede wszystkim w odniesieniu do: lekkości! Jego smukły, subtelny design jest prawdziwym graczem zespołowym w połączeniu z wieloma różnymi wnętrzami. Jego ergonomiczne cechy ułatwiają elastyczne dostosowanie do indywidualnych potrzeb dynamicznego życia codziennego. Oszczędzająca zasoby produkcja zaspokaja dzisiejsze pragnienie zrównoważonego rozwoju w innowacyjny sposób. Rzeczywiście wnosi nową lekkość do każdej przestrzeni roboczej.

Konstrukcje:

- Nr kat. 027-028:** Mechanizm standardowy: Mechaniczne odchylanie oparcia, indywidualnie regulowane i może być zablokowane w dowolnej pozycji
- Nr kat. 034-037:** Motionflex®-Automatic: Zsynchronizowany proces ruchu siedziska i oparcia; automatyczna adaptacja oparcia w oparciu o wagę użytkownika; w tym precyzyjna regulacja; zsynchronizowany ruch można zablokować w czterech różnych pozycjach; dwustopniowa regulacja nachylenia siedziska (0°/-4°); regulacja głębokości siedziska za pomocą przesuwne elementu (6 cm)



Nośność (kg)	Type	HK 50126... Nr kat.	
150	Podłokietniki regulowane w zakresie 8 cm wys. i 7 cm szer. (plast., czarne), standard mechanizm: Mechaniczne odchylanie oparcia, indywidualnie regulowane i można je zablokować w dowolnej pozycji	028	403.00
130	Podłokietniki z regulacją w zakresie 10 cm wys., 6 cm szer. i 4 cm gł. (tworzywo sztuc., czarny), oparcie z siatki, mechanizm MA, wysięlane podparcie lędźwiowe	034	523.00
130	Podłokietniki z regulacją wys. w zakresie 10 cm, 6 cm szer. i 4 cm gł. (tworzywo sztuczne, czarny), wysięlane oparcie, mechanizm MA, podparcie lędźwiowe	037	512.00
cena jednostkowa, €			



Indywidualne

Przyjazne dla użytkownika opcje regulacji

Komfortowe podparcie

Regulowana wysokość tapicerowanego lub siatkowanego oparcia

Znak jakości AGR (Aktion Gesunder Rücken - Kampania na rzecz Zdrowych Pleców)

Ten produkt jest przyjazny dla pleców i kręgosłupa!

DAUPHIN REGULOWANE KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE

@Just evo to idealna rodzina produktów pod względem ergonomii, ponadczasowego wzornictwa, łatwości obsługi i optymalnego stosunku jakości do ceny. Krzesła mają celowo ponadczasowy design, skoncentrowany na indywidualnych wymaganiach użytkownika. Za pomocą kilku prostych ruchów można wyregulować krzesło tak, aby nawet długotrwałe siedzenie nie stanowiło problemu.

Konstrukcja:

- Standardowy mechanizm: Mechaniczne odchylanie oparcia, indywidualnie regulowane i z możliwością zablokowania w dowolnej pozycji



Kolor ramy bazowej	HK 50126... Nr kat.	
Czarny	031	461.00
Jasny szary RAL 7035	032	570.00
cena jednostkowa, €		

MATY ROBOCZE

DLA KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Dlaczego mata w miejscu pracy jest niezbędna?

Ze względu na swoje elastyczne właściwości, mata wspiera ergonomiczną postawę podczas stacjonarnej pracy. Jej antypoślizgowa powierzchnia zapewnia maksymalne bezpieczeństwo – szczególnie w przemyśle i logistyce, gdzie wymagane jest szybkie obracanie i duża mobilność. Niezależnie od tego, czy chodzi o stanowisko montażowe, podczas kompletacji czy w logistyce, ta mata robocza to idealny produkt dla każdego, kto chce pracować wydajnie, zdrowo i bezpiecznie. Ta wielofunkcyjna mata została specjalnie opracowana dla wymagających środowisk pracy i łączy w sobie wysokiej jakości mieszankę gumową z zaawansowaną geometrią i strukturą materiału.

Co oznacza znak jakości AGR?

Znak jakości AGR oznacza Aktion Gesunder Rücken e.V. (Kampania na rzecz Zdrowych Pleców). i oznacza produkty, które są ergonomiczne i szczególnie bezpieczne dla pleców. Jest on przyznawany artykułom, w przypadku których udowodniono, że pomagają zapobiegać lub łagodzić ból pleców. Znak jest przyznawany wyłącznie produktom, które przejdą rygorystyczne testy i spełniają wymagania AGR, które promują zdrową postawę i ergonomiczny styl pracy. Produkty z tym znakiem wspierają utrzymanie pleców i zdrowia, zapewniając lepszą postawę i mniejsze obciążenie pleców.

Jakie inne korzyści oferuje mata robocza?

Wielofunkcyjna mata nadaje się do wszystkich stanowisk pracy w pozycji stojącej i chodzącej które nie są narażone na specjalne lub agresywne czynniki środowiskowe. Amortyzujące półkule na perforacji powierzchni pomagają promować krążenie krwi i, zapewniają odpowiednie odciążenie poprzez naturalne ruchy równoważące. Wytrzymały materiał chroni również przed potencjalnie niezdrowym kontaktem z zimnym podłożem. Geometria powierzchni maty sprawiają, że jest ona również przydatna jako pomoc w orientacji dla osób niedowidzących. Mata jest łatwa w czyszczeniu, wszechstronna i nadaje się również do podłóg z ogrzewaniem podłogowym. Jest wyjątkowo trwała i idealna do pracy wielozmianowej.

Jak działa mata ochronna ESD?

Antystatyczna mata ESD do miejsc pracy firmy ERGOLASTEC® chroni wrażliwe komponenty elektroniczne przed szkodliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi. Została zaprojektowana do rozpraszania elektryczności statycznej, aby zapobiec gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Uziemienie i przewodzący materiał maty zapewniają bezpieczne środowisko pracy w którym ładunki elektrostatyczne nie stanowią już zagrożenia. Maty są zazwyczaj wykonane z wytrzymałej gumy pokrytej materiałem przewodzącym, aby zapewnić funkcjonalność. Ponadto powierzchnia jest antypoślizgowa i ergonomiczna, co zapewnia stabilność i komfort. Aby zachować pełną wydajność, mata powinna być czyszczona regularnie. Dzięki temu będzie zawsze gotowa do użycia i będzie niezawodnie chronić przed zagrożeniami elektrostatycznymi.

Co powoduje powstawanie ładunków elektrostatycznych w miejscu pracy?

Elektryczność statyczna jest zwykle powodowana przez tarcie między różnymi materiałami, np. gdy buty przesuwają się po dywanie lub odzież ociera się o krzesła. Elektryczność statyczna może się gromadzić, zwłaszcza podczas pracy z komponentami elektronicznymi lub tworzyw sztucznych. Niekontrolowane wyładowania często prowadzą do niepożądanych efektów, takich jak iskrzenie, przepalenie lub nieprawidłowe działanie wrażliwych urządzeń. Aby zminimalizować takie ryzyko, zaleca się stosowanie antystatycznych wykładzin podłogowych, które rozpraszają ładunki elektrostatyczne, tworząc bezpieczne środowisko pracy.

Do jakich środowisk pracy nadaje się mata ESD?

Antystatyczna mata podłogowa ESD jest idealna do środowisk pracy, w których ładunki elektrostatyczne stanowią istotne zagrożenie. Obejmuje to branże takie jak produkcja elektroniki, przemysł medyczny i chemiczny oraz branże w których stosowane są materiały łatwopalne. W takich środowiskach ładunek elektrostatyczny może powodować iskrzenie, które może łatwo doprowadzić do przepalenia wrażliwych elektronicznych elementów lub zapłonu łatwopalnych substancji. Mata podłogowa ESD niezawodnie chroni ludzi i sprzęt przed gromadzeniem się i bezpiecznie rozprasza ładunki elektrostatyczne, minimalizując potencjalne zagrożenia.



Wysoka stabilność pozycji

System modułowy
wykonany na zamówienie

Długa żywotność i wysoka
odporność na ścieranie

ergolastec soft footing.

PODSTAWOWA MATA DO PRACY W SUCHYM MIEJSCU



		Struktura powierzchni	Chropowata	
		Grubość materiału (mm)	16	
		Kolor	Czarny	
Dług. x Szerok. (mm)	Typ		HK 50225... Nr kat.	
1,350 x 1,000	Typ A: Pojedyncza mata		733	150.00
1,350 x 943.5	Typ B: Początek/końcówka, 1350 mm, ząbki na 1 długim boku		734	180.00
1,350 x 887	Typ C: Element środkowy, 1350 mm, ząbki na 2 długich bokach		735	180.00
1,296 x 1,000	Typ D: Początek/końcówka, 1000 mm, ząbki na 1 krótkim boku		736	180.00
1,242 x 1,000	Typ E: Element środkowy, 1000 mm, ząbki na 2 krótkich bokach		737	180.00
1,296 x 944	Typ F: Element narożny		738	180.00
1,296 x 944	Typ G: Element narożny		739	180.00
1,296 x 887	Typ H: Ząbki na 2 długich bokach i 1 krótkim boku		753	180.00
1,242 x 944	Typ I: Ząbki na 1 długim boku i na 2 krótkich bokach		754	180.00
1,242 x 887	Typ J: Ząbki ze wszystkich stron		755	180.00
1,000 x 600	Typ E 600: Połówka elementu środkowego, 1000 mm, ząbki na 2 krótkich bokach		756	90.00
1,000 x 650	Typ D 650: Połówka początku/końcówki, 1000 mm, ząbki na 1 krótkim boku		757	90.00
		cena jednostkowa ,€		



Rezystancja powierzchniowa
< 105 Ω (ohms)

Mata przewodzi prąd elektryczny
zgodnie z normą EN 61340-4-1


Specjalne wzory i kształty lub elementy
układanki dostępne na życzenie!

ergolastec soft footing.

PODSTAWOWA MATA ROBOCZA ESD



Nr 900 - powierzchnia płaska



Nr 905 - powierzchnia bąbelkowa

Długość x Szerokość (mm)				1,350 x 1,000	
	Struktura powierzchni	Grubość materiału (mm)	Kolor		
HK 50225...	płaska/ zamknięta	16	Czarny	Nr kat. cena jedn., €	900 206.00
HK 50225...	chropowata/ zamknięta	20	Czarny	Nr kat. cena jedn., €	905 206.00

Ulga dla układu mięśniowo-szkieletowego, nóg, pleców,
a nawet szyi podczas długotrwałej pracy stojącej

ATORN MATA ROBOCZA

trudnopalna, 1200 x 900 mm, szorstka struktura powierzchni

Do przemysłowych obszarów roboczych, np. stanowisk spawalniczych.

Wykonanie:

- Twardość 25-30 Shore
- ze ściętymi krawędziami zapewniającymi bezpieczny dostęp
- Klasa ochrony przeciwpożarowej B1 zgodnie z DIN 54332/DIN 4102

Dane techniczne:

- Materiał: Poliuretan
- Konstrukcja maty: Pojedyncza mata
- Nadaje się do obszarów mokrych: Nie
- Antystatyczna: Nie
- Przeciwzmęczeniowa: Tak
- Antypoślizgowe: Tak
- Zgodność z REACH: Tak
- Długość: 1200 mm

Długość x Szerokość (mm)				1,200 x 900	
	Struktura powierzchni	Grubość materiału (mm)	Kolor		
HK 50225...	Chropowate/ zamknięte	13	Szary antracytowy RAL 7016	Nr kat. cena jedn., €	614 170.00

Odwiedź nas na:



Zastrzega się prawo do zmian i błędów. Ceny obowiązują do 31.05.2025 r.
Wszystkie podane ceny są cenami netto w EUR i podlegają ustawowemu
podatkowi VAT.