



TESA
TECHNOLOGY

2026-1 **Hits**



SMART
MEASUREMENT
SOLUTIONS

Wersja PL-EUR

Najkorzystniejsze ceny ważne do 30.06.2026
Ceny nie zawierają podatku VAT



[ITESAtechnology.com](https://www.itesatechnology.com)

HAHN+KOLB
GROUP



LET'S WORK TOGETHER.



Suwmiarki cyfrowe TWIN-CAL IP67

- ▶ Ultra-solidna konstrukcja zapewniająca maksymalną niezawodność i stabilne wyniki w czasie
- ▶ Długa żywotność baterii umożliwiającą dłuższą pracę bez przerw i częstych wymian
- ▶ Uprozczone połączenie z szybkim przesyłem danych do komputera przez port TLC (przewodowo lub bezprzewodowo)



Więcej szczegółów na stronie 9

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Stopień zabezpieczenia	Rozdzielczość mm	Pręt głębokościomierza	Wyjście danych	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00530319	0 ÷ 150	IP67	0,01	Prostokątny	TLC	218	174
00530320	0 ÷ 150	IP67	0,01	Okrągły	TLC	218	174
00530321	0 ÷ 150	IP67	0,01	Okrągły	TLC	219	175
00530322	0 ÷ 200	IP67	0,01	Prostokątny	TLC	294	235
00530323	0 ÷ 300	IP67	0,01	Prostokątny	TLC	378	299

Trójpak : 3 suwmiarki cyfrowe TWIN-CAL IP67



SPECJALNA OFERTA, w TRIO PACKu każda suwmiarka tylko 163€!

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Stopień zabezpieczenia	Rozdzielczość mm	Pręt głębokościomierza	Wyjście danych	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00530319P	0 ÷ 150	IP67	0,01	Prostokątny	TLC	614	491
00530320P	0 ÷ 150	IP67	0,01	Okrągły	TLC	614	491



Suwmiarki cyfrowe TESA-CAL IP67

- ▶ Wzmocniona ochrona przed cieczami i kurzem, zapewniająca niezawodne użytkowanie nawet w wymagających środowiskach
- ▶ Optymalny odczyt dzięki dużemu, wysokokontrastowemu ekranowi, zapewniający natychmiastowy komfort wizualny
- ▶ Długa żywotność baterii, zmniejszająca konieczność wymiany i zapewniająca nieprzerwaną pracę



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Stopień zabezpieczenia	Rozdzielczość mm	Pręt głębokościomierza	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00530140	0 ÷ 150	IP67	0,01	Prostokątny	139	109
00530141	0 ÷ 150	IP67	0,01	Okrągły	139	109
00530142	0 ÷ 200	IP67	0,01	Prostokątny	201	159
00530143	0 ÷ 300	IP67	0,01	Prostokątny	273	218

Trójpak : 3 suwmiarki cyfrowe TESA-CAL IP67



SPECJALNA OFERTA, w TRIO PACKu każda suwmiarka tylko 105€!

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Stopień zabezpieczenia	Rozdzielczość mm	Pręt głębokościomierza	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00530140P	0 ÷ 150	IP67	0,01	Prostokątny	394	315
00530141P	0 ÷ 150	IP67	0,01	Okrągły	394	315



Czujnik uchylny RUBYTAST

- ▶ Szybki i jednoznaczny odczyt dzięki wysokokontrastowej tarczy, dużym cyfrom i identycznemu ruchowi wskazówki
- ▶ Stała precyzja i powtarzalne wyniki dzięki precyzyjnemu mechanizmowi z 7 kamieniami szlachetnymi odpornym na pola magnetyczne
- ▶ Wytrzymałość dostosowana do warsztatu dzięki całkowicie metalowej konstrukcji, mechanizmowi odpornemu na wstrząsy i rubinowej końcówce obracanej o 240°



01811000



01811001

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy mm	Podziałka, zakres	Rozdzielczość mm	Tarcza obrotowa, Tak/Nie	Ø Średnica mm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
01811000	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	Tak	28	201	159
01811001	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	Tak	38	239	191






Czujniki zegarowe

- ▶ Rozdzielczość 0,01 mm z zakresami pomiarowymi 5 mm i 10 mm, obejmującymi szeroki zakres zastosowań kontrolnych
- ▶ Mechanizm odporny na wstrząsy i solidna konstrukcja zapewniające wiarygodne i powtarzalne pomiary w środowisku przemysłowym
- ▶ Szybki i dokładny odczyt dzięki wysokokontrastowej tarczy, regulowanym wskaźnikom tolerancji i wymiennym końcówkom M2,5



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Zakres / rotacja, mm	Mechanizm antywstrząsowy	Stopień ochrony	Podziałka, zakres	Tarcza obrotowa	Ø Średnica, mm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
01419047	5	0,5	z	IP40	0 ÷ 25 ÷ 50	Tak	40	129	103
01419048	10	1	z	IP40	0 ÷ 50 ÷ 100	Tak	58	85	68

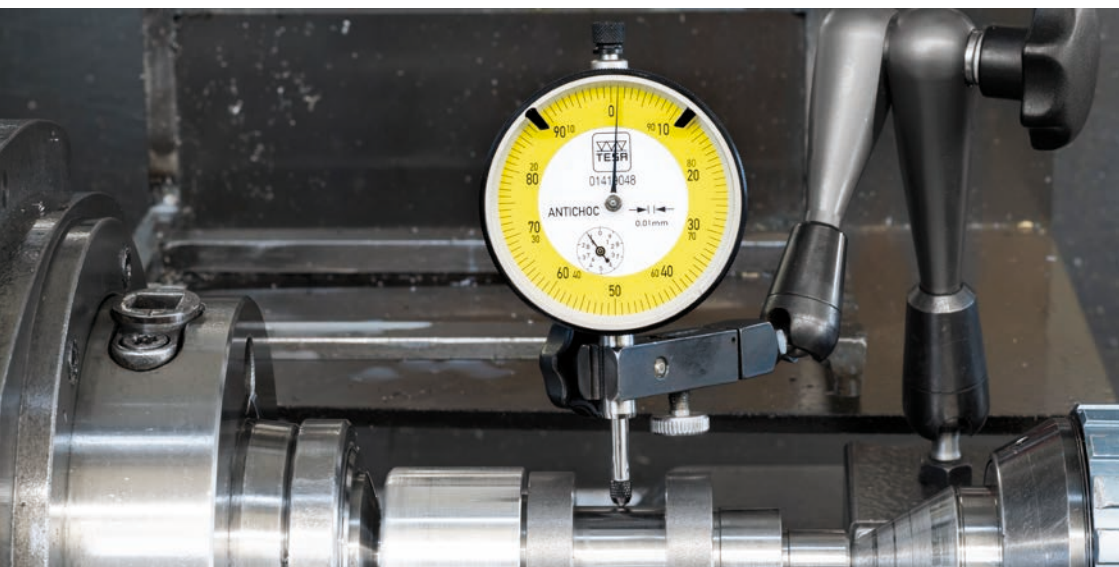

Uchwyty pomiarowe

- ▶ Łatwa regulacja wysokości i kąta, dostosowana do różnych potrzeb pomiarowych
- ▶ Przyjazna i intuicyjna konstrukcja
- ▶ Zaprojektowany dla prostoty, umożliwiający intuicyjne użytkowanie w różnych zastosowaniach
- ▶ Zwiększona efektywność podczas instalacji
- ▶ Prosty montaż dzięki szybkim ustawieniom, optymalizujący wydajność przepływu pracy



Nr katalogowy	Oznaczenie	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
01639061	Statyw magnetyczny z ramieniem przegubowym, H = 310 mm	355	284
01639062	Statyw magnetyczny z ramieniem przegubowym, H = 390 mm	436	348
01639070	Statyw magnetyczny EASY	252	199
00160201	Statyw do mikrometrów z chwytem do grubości 16 mm	146	116

Cyfrowe czujniki pokazane na ilustracjach nie są wliczone w skład powyższych produktów.





Mikrometr cyfrowy MICROMASTER

- ▶ Solidna konstrukcja zapewniająca niezawodne i stabilne wyniki w długim okresie
- ▶ Dobra ochrona przed cieczami i kurzem, nawet w najbardziej wymagających środowiskach
- ▶ Długa żywotność baterii, umożliwiającą dłuższą pracę bez przerw



06030020



06030030



Więcej szczegółów na stronie 9

Nr katalogowy	Oznaczenie	Zakres pomiarowy, mm	Stopień zabezpieczenia	Rozdzielczość mm	Wyjście danych	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
06030020	MICROMASTER IP54	0 ÷ 30	IP54	0,001		448	358
06030030	MICROMASTER IP54 RS	0 ÷ 30	IP54	0,001	Opto-RS232	490	392





TESA μ -Finder set 31

Idealne rozwiązanie do pomiaru błędów kształtu, takich jak:

- ▶ luz promieniowy
- ▶ kontrola ustawienia
- ▶ lub pomiar metodą porównawczą

Zestaw zawiera:

- ▶ wielofunkcyjny wyświetlacz przenośny
- ▶ dwukierunkowy czujnik dźwigniowy
- ▶ uniwersalny uchwyt magnetyczny
- ▶ zestaw baterii do wyświetlacza



Więcej szczegółów na stronie 9

Nr katalogowy	Oznaczenie	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
04430013P1	Zestaw TESA μ -FINDER z sondą uchylną GT31	2816	2250

Oznaczenie

TESA μ -FINDER set 31

Złożony z:

Wyświetlacz TWIN-T10

Czujnik uchylny GT31, $\pm 0,3$ mm, nacisk pomiarowy = 0,1 N, promieniowe wyjście kabla

Statyw magnetyczny UJ15





Transmisja danych

Automatyczne przesyłanie danych w celu zabezpieczenia pomiarów w czasie rzeczywistym, z następującymi funkcjami:

- ▶ Możliwość podłączenia do 40 przyrządów
- ▶ Nadajnik TLC-BLE do połączenia z cyfrowym przyrządem
- ▶ Rozwiązanie przewodowe lub bezprzewodowe, w zależności od potrzeb
- ▶ Gwarantowana klasa ochrony IP67 do użytku w wymagających środowiskach
- ▶ Oprogramowanie DATA-VIEWER do eksportu w formatach Excel, CSV, Q-DAS i wielu innych



Oprogramowanie DATA-VIEWER jest bezpłatne i może być używane ze wszystkimi przyrządami z łącznością TLC.

Nr katalogowy	Oznaczenie	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
04760178	Adapter Opto-RS232 do TLC	209	188
04760181	Kabel TLC-USB, 2 m	147	132
04760183	TLC-BLE Bluetooth® nadajnik + odbiornik USB + 1,5 m kabel przedłużający	102	91
04760184	TLC-BLE Bluetooth® nadajnik	59	53
04761062	Kabel Opto-RS232 z Sub-D 9p/f, dwukierunkowy, 2 m	331	297
04760182	Kabel TLC-DIGIMATIC, 2 m	304	273



Ręczny wysokościomierz pomiarowy 1D TESA-HITE MAGNA

- ▶ Duży kolorowy ekran zapewniający komfortowy odczyt w ciemnych warunkach
- ▶ Długa żywotność baterii (60 h), aby uniknąć zbyt częstego ładowania
- ▶ Szybki dostęp do pierwszego pomiaru po włączeniu (<4 s), co pozwala zaoszczędzić czas
- ▶ Darmowy certyfikat SCS w zestawie, aby uniknąć dodatkowych kosztów ponownej kalibracji po zakupie



00730082



Więcej szczegółów na
stronie 9



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Max. dop. Błąd, μm	Granica powtarzalności, μm	Wykonanie	Rozdzielczość mm	Wyjście danych	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00730082	0 + 415	≤ 8	Na powierzchni: ≤ 3 Na łuku: ≤ 5	Instrukcja obsługi	0,001 / 0,005 / 0,01	TLC	3801	3420
00730083	0 + 715	≤ 8	Na powierzchni: ≤ 3 Na łuku: ≤ 5	Instrukcja obsługi	0,001 / 0,005 / 0,01	TLC	4421	3975



Zautomatyzowany wysokościomierz pomiarowy 2D MICRO-HITE+M

- ▶ Intuicyjny interfejs hybrydowy z kolorowym ekranem dotykowym i pełną klawiaturą, w tym uproszczoną klawiaturą do natychmiastowej i bezproblemowej obsługi
- ▶ Dłuższa żywotność dzięki wymiennej, ładowalnej baterii oraz dodatkowej baterii zapasowej do ciągłej pracy
- ▶ Zaawansowana wszechstronność dzięki funkcjom wielozadaniowym i obsłudze wielu użytkowników, dopasowanym do wszystkich potrzeb
- ▶ Darmowy certyfikat SCS w zestawie, aby uniknąć dodatkowych kosztów ponownej kalibracji po zakupie

4
YEARS
WARRANTY



Więcej szczegółów na
stronie 9



00730079



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Max. dop. Błąd, μm	Granica powtarzalności, μm	Wykonanie	Rozdzielczość mm	Wyjście danych	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00730079	0 ÷ 365	1,8 + 2L	Na powierzchni: $\leq 0,5$ Na łuku: ≤ 1	Zmotoryzowany	0,0001 / 0,001 / 0,01	TLC, USB	8666	7790
00730080	0 ÷ 615	1,8 + 2L	Na powierzchni: $\leq 0,5$ Na łuku: ≤ 1	Zmotoryzowany	0,0001 / 0,001 / 0,01	TLC, USB	9327	8390

L w m



Chropowatościomierz TWIN-SURF

- ▶ Ultra kompaktowy, przenośny i wytrzymały, zapewniający łatwe użytkowanie w każdym miejscu
- ▶ Ekran o wysokim kontraście, dający optymalny komfort odczytu nawet w ciemnych warunkach
- ▶ Wymienne czujniki zapewniające maksymalną elastyczność zgodnie z potrzebami
- ▶ Idealny do użytku w środowisku produkcyjnym lub do kontroli wejściowej
- ▶ Standardowa wersja możliwa do podłączenia do komputera za pomocą kabla
- ▶ Wersja Bluetooth® umożliwiająca bezprzewodowe połączenie z komputerem, tabletem lub smartfonem
- ▶ Darmowe oprogramowanie TESA DATA-STUDIO (wersja podstawowa) w zestawie do tworzenia raportów pomiarowych, zarządzania statystykami i konfiguracji ustawień



2570€

06930014



Nr katalogowy	Oznaczenie	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
06930014	Chropowatościomierz TWIN-SURF	2859	2570
06930015	Chropowatościomierz TWIN-SURF wersja z Bluetooth®	3069	2760

Wersja TWIN-SURF (Bluetooth®) dostępna tylko w krajach, w których system Bluetooth® został oficjalnie certyfikowany. Odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź listę krajów, w których ten system jest dostępny.

HAHN+KOLB
GROUP



LET'S WORK TOGETHER.

HAHN+KOLB POLSKA SP. Z O.O.

Bukowska 41
62-081 Wysogotowo
Tel. +48 61 84 98 700

www.hahn-kolb.pl
info@hahn-kolb.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych produktach, zwłaszcza ze względu na postęp techniczny i dalszy rozwój. Wszystkie ilustracje i dane techniczne nie są wiążące. Wszystkie przedstawione ceny są niewiążącymi rekomendacjami cenowymi.